



**Constructora
Brescon C.A
RIF: J-080287266**

PERFIL DE EQUIPOS

Documento base de inventario técnico

Agosto 2026

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Este documento reúne, en un formato estandarizado, la información técnica disponible actualmente sobre los equipos de Brescon. Su propósito es servir como base para dar a conocer el equipamiento con el que cuenta la empresa.

Cada ficha incluye: datos generales, especificaciones técnicas disponibles, accesorios/dotación (cuando aplica), y un espacio de fotografías propias.

ÍNDICE DE EQUIPOS

1. Chuto #1 - Tracto Camiones Mack AN64T
2. Chuto #2 - Tracto Camiones Mack AN64T
3. Semirremolque Frac Tank #1
4. Semirremolque Frac Tank #2
5. Semirremolque Vacuum
6. Generador de Luz 45 kVA
7. Grúa Terex RT555-2
8. Workover Rig (Cabillero) - Taylor TI500
9. Bomba de Lodo W-440 (Accesorio Workover)
10. Bomba Triplex F.E.S. MZ-9 (1,000 HP)
11. Excavadora Caterpillar
12. Camión de Mantenimiento - Ford F-750
13. Luminarias - Torres de Luz Amida APT4
14. Generador de Luz Planta 80 kVA
15. Batea (Semirremolque Plataforma)
16. Lowboy (Semirremolque)
17. Camión Volteo #1 - Peterbilt
18. Camión Volteo #2 - International
19. ENERGYFAB 5K WP Hot Oil Truck
20. Unidad Flushby - Freightliner

1. CHUTO #1 - TRACTO CAMIONES MACK AN64T

DATOS GENERALES

Marca	Mack
Modelo	AN64T 6x4 T/A Day Cab Truck Tractor
Año	2022
Configuración	6x4, Tandem (T/A)
Serial/VIN	1M1AN4GYXNM025674
Odómetro	206,745 millas
Color	Blanco
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Tracción para arrastre de semirremolques (frac tank, vacuum, batea, lowboy).	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR Y TRANSMISIÓN	
Motor	Mack MP8, 445 HP
Horas de Motor	8,984.4 horas
Etiqueta EPA	US EPA 2021
Transmisión	Mack mDrive Automatizada (Automated)
Freno de Motor (Engine Brake)	Sí, incluido
EJES Y CAPACIDADES DE CARGA	
Eje Delantero	12,000 lb
Ejes Traseros	40,000 lb
GVWR (Peso Bruto Vehicular)	52,000 lb
Distancia entre Ejes (Wheelbase)	181 in
Suspensión	Neumática (Air Suspension)
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Rines	Aluminio (Aluminum Wheels)
Neumáticos Delanteros	295/75R22.5
Neumáticos Traseros	295/75R22.5
QUINTA RUEDA	
Tipo	Deslizante Neumática (Air Sliding 5th Wheel)

FOTOGRAFÍAS



2. CHUTO #2 - TRACTO CAMIONES MACK AN64T

DATOS GENERALES

Marca	Mack
Modelo	AN64T 6x4 T/A Day Cab Truck Tractor
Año	2022
Configuración	6x4, Tandem (T/A)
Serial/VIN	1M1AN4GY2NM025460
Odómetro	193,850 millas
Color	Negro
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Tracción para arrastre de semirremolques (frac tank, vacuum, batea, lowboy).	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR Y TRANSMISIÓN	
Motor	Mack MP8, 445 HP
Horas de Motor	8,984.4 horas
Etiqueta EPA	US EPA 2021
Transmisión	Mack mDrive Automatizada (Automated)
Freno de Motor (Engine Brake)	Sí, incluido
EJES Y CAPACIDADES DE CARGA	
Eje Delantero	12,000 lb
Ejes Traseros	40,000 lb
GVWR (Peso Bruto Vehicular)	52,000 lb
Distancia entre Ejes (Wheelbase)	181 in
Suspensión	Neumática (Air Suspension)
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Rines	Aluminio (Aluminum Wheels)
Neumáticos Delanteros	295/75R22.5
Neumáticos Traseros	295/75R22.5
QUINTA RUEDA	
Tipo	Deslizante Neumática (Air Sliding 5th Wheel)

FOTOGRAFÍAS



3. SEMIRREMOLQUE FRAC TANK #1

DATOS GENERALES

Tipo	Semirremolque tipo Frac Tank
Modelo	T114A2015
Año	2026
Condición	Nuevo (fabricación propia)
Fabricante	Instalme
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Almacenamiento temporal de fluidos (agua, salmuera, químicos) en locación.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	500 barriles
Dimensiones	2.60 m ancho x 2.40 m alto x 13 m largo
Tara / peso	7,500 kg
Capacidad de carga	15,000 kg
Ejes	1
Rines	22.5"
Sistema de basculación	Incluido
Construcción	Lámina 6mm piso/vigas/laterales/refuerzos; lámina 4mm techo
Accesos	Boca de visita lateral; brida 4" succión; brida 4" descarga
Soldadura	MIG-MAG en todas las partes mencionadas
Recubrimiento interno	Fondo epóxico 100% sólido
Recubrimiento externo	Fondo anticorrosivo + esmalte sintético
Presión de trabajo	25 PSI
Normativa aplicable	COVENIN



4. SEMIRREMOLQUE FRAC TANK #2

DATOS GENERALES

Tipo	Semirremolque tipo Frac Tank
Modelo	T114A2015
Año	2026
Condición	Nuevo (fabricación propia)
Fabricante	Instalme
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Almacenamiento temporal de fluidos (agua, salmuera, químicos) en locación.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	500 barriles
Dimensiones	2.60 m ancho x 2.40 m alto x 13 m largo
Tara / peso	7,500 kg
Capacidad de carga	15,000 kg
Ejes	1
Rines	22.5"
Sistema de basculación	Incluido
Construcción	Lámina 6mm piso/vigas/laterales/refuerzos; lámina 4mm techo
Accesos	Boca de visita lateral; brida 4" succión; brida 4" descarga
Soldadura	MIG-MAG en todas las partes mencionadas
Recubrimiento interno	Fondo epóxico 100% sólido
Recubrimiento externo	Fondo anticorrosivo + esmalte sintético
Presión de trabajo	25 PSI
Normativa aplicable	COVENIN

FOTOGRAFÍAS



5. SEMIRREMOLQUE VACUUM

DATOS GENERALES

Tipo	Semirremolque tipo Vacuum
Modelo	VA211A2030
Año	2026
Condición	Nuevo (fabricación propia)
Fabricante	Instalme
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Succión, transporte y descarga de fluidos de pozo (agua de producción, lodos, desechos líquidos).	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	160 barriles
Ejes	2
Dimensiones	Largo 11.50 m x Ancho 2.50 m
Voladizo Del/Tras	1.70 m
Capacidad de carga	28,000 kg
Radio de giro	20 m
Rines	22.5"
Peso	7,500 kg
Material	Lámina de acero al carbón A36; 8mm cilindros; tapas tipo CAP 8mm
Accesos	3 bocas de revisión superior de 20"; 1 boca de servicio trasera de 24"
Incluye	Escalera, luces traseras LED, faldones de goma, porta mangueras, bases ajustables, caja de herramienta, combo matricular (placas y certificado de origen)
Sistema de vacío	Bomba NVE Challenger 607
Motor del sistema de vacío	Deutz / Cummins
Presión de trabajo	25 PSI
CFM	360 CFM (caudal libre de aire)

FOTOGRAFÍAS



6. GENERADOR DE LUZ 45 KVA

DATOS GENERALES

Marca	Multiquip
Modelo	DCA-45SSIU4F
Año	2016
Tipo	Mobile Generator Set
Capacidad	45 kVA
Horas de uso	1700 hr
Serial	5SLBG1229HL019837
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Suministro eléctrico a equipos de campo, cabinas, iluminación, herramientas.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión trifásica (switchable)	208, 220, 240, 416, 440, 460, 480V
Tensión monofásica (switchable)	120, 127, 139, 240, 254, 277V
Frecuencia	60 Hz, con regulación electrónica de $\pm 0.25\%$ de vacío a plena carga
Consumo de combustible	2.93 gph (11.1 lph) a plena carga; 2.20 gph (8.31 lph) a 3/4 de carga; 1.60 gph (6.04 lph) a 1/2 carga; 1.04 gph (3.92 lph) a 1/4 de carga
Autonomía calculada	~27 horas a plena carga / ~36 horas a 3/4 de carga (tanque ÷ consumo)

FOTOGRAFÍAS



7. GRÚA TEREX RT555-2

DATOS GENERALES

Marca	Terex
Modelo	RT555-2
Año	2014
Capacidad	55 toneladas
Configuración	4x4x4
Serial	1T9RT504HEW161726
Horómetro	2,800 hrs
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Izaje y maniobra de tubería, equipos y estructuras pesadas.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud de pluma principal	4 secciones, telescópica sincronizada mecánicamente, de 33 ft (10.7 m) a 110 ft (33.5 m)
Jib	33-57 ft, tipo celosía (lattice), con offset ajustable 0°/15°/30°
Contrapeso	13,100 lb (con winch auxiliar) / 14,200 lb (sin winch auxiliar)
Separación de estabilizadores (outriggers)	22 ft
Estabilidad	85% sobre estabilizadores / 75% sobre neumáticos
Clase PCSA	10-210

FOTOGRAFÍAS



8. WORKOVER RIG (CABILLERO) - TAYLOR TI500

DATOS GENERALES

Marca / Modelo	Taylor TI500 Workover Rig
Año	2013
Chasis	5 Axle Chassis
Serial / VIN chassis	1T95SD230DB532643
Condición	Usado, estacionado (parked) desde 2022
Horas de motor	1,330 hrs
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Equipo especializado para intervención y reacondicionamiento de pozos, preparado para operaciones de workover de alta exigencia.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de mástil	104/240
Altura máx. de trabajo	104 ft (31.7 m), con plataforma de trabajo ajustable de 2 a 14 ft
Capacidad máx. de trabajo	240,000 lb (~108.9 ton)
Líneas al bloque	8 líneas (unidad comprada) — el modelo OEM soporta 4, 6 u 8 líneas
Diámetro de línea de perforación	1 in
Altura de racking board	55 ft 7 in. / 66 ft 7 in. (OEM)
Altura de rod basket	78 ft 7 in (OEM)
Sistema de izado	2 pistones telescópicos de 3 etapas + 1 pistón de 1 etapa (OEM)
Historial del mástil	El mástil fue reemplazado por Taylor a finales de 2015 / inicios de 2016. Horas estimadas en el mástil: 500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SISTEMA DE POTENCIA Y TRANSMISIÓN

Motor	Detroit Diesel Series 60
Potencia	500 HP (unidad comprada) — folleto OEM genérico indica 475 HP para Detroit S-60/Cat C-15
Engranaje	6 hacia adelante / 1 hacia atrás
Transmisión	Allison automática - modelo OEM 4500 OFS
Sistema hidráulico	50 gpm / 2,000 psi (OEM)
Sistema eléctrico	12 V; 115 A alternator; three BCI-31 batteries (OEM)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DRAWWORKS

Configuración	Doble tambor, frenos de disco, disco asistido en tambor principal
OEM Drawworks	TI-260 (disco) o DD42-154 (banda); la unidad comprada está documentada en configuración de freno de disco
Tiro de línea sencilla	41,500 lb
Tambor principal	18.75 in x 34 in (OEM)
Línea de alambre	1 in.; opcional 675 ft (OEM)
Embrague de tambor	18 in., 3 platos (OEM)
Sistema de freno principal	Disco dual de 60 in. para configuración TI-260 (OEM)
Tambor de arena	12.75 in.; línea de 9/16 in.; capacidad máxima de 16,000 ft (OEM)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CARRIER / TRANSPORTE

Carrier	Heavy-duty 5 ejes, 10x4 drive
Ejes delanteros	Tándem/direccionales, doble
Ejes traseros	Walking beam con air tag, triple
Longitud con mástil	63 ft 1 in. (OEM)
Altura total de transporte	14 ft 6 in. (OEM)
Peso estimado del equipo	90,140 lb
Neumáticos delanteros	445/65 R22.5 (OEM)
Neumáticos traseros	11R22.5 (OEM)
Nivelación	4 gatos hidráulicos de 12" + 2 gatos tipo tornillo

CERTIFICACIÓN

Estado CAT IV	Inspección y recertificación completa realizada agosto 2026. Nueva placa CAT IV emitida, vigencia declarada de 10 años
----------------------	--

ACCESORIOS / DOTACIÓN INCLUIDA

- Plataforma de tubería (tubing board)
- Bloques (blocks)
- Eslabones (bails)
- Canasta de varillas (rod basket)
- Piso de trabajo / plataforma
- Tenazas hidráulicas de tubería
- Tenazas de varilla
- Gatos hidráulicos de nivelación
- Pasarela plegable
- Barandas de seguridad
- Remolque de herramientas con caseta tipo gooseneck (dog house)

HERRAMIENTAS GENERALES DE TALLER (en tool trailer)

- Mandarrias (cortas y largas)
- pala
- llave de cruz 4 vías
- llave de impacto con juego de dados y manguera de aire 50 ft
- llaves Ridged 18"-24"-36"
- juego básico de herramientas mecánicas
- cepillos de alambre
- accesorios de manguera de aire 1/2" (300 PSI)
- juego Milwaukee 12 destornilladores
- juego 28 piezas punzones y cinceles

WELL SERVICE TOOL PACKAGE

- Elevadores de tubería: 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" (100 ton c/u)
- Cuñas tipo C reacondicionadas
- Elevadores de varilla 3/4"-7/8" (x2) y 1" (x2)
- Grillete de varilla, gancho de varilla 25 ton, transferencias de varilla
- Set de eslabones elevadores 100 ton
- Extractor de varilla de bombeo, caja limpiadora de tubería
- Tenaza de varilla con cabeza y 2 llaves de respaldo
- Tenaza de tubería hidráulica 45000 con suspensor de aire

FOTOGRAFÍAS




ANEXO

La declaración actual de CAT IV se basa en la información de inspección posterior a la compra proporcionada por el propietario. Agregue el número de placa/certificado y las fechas exactas cuando estén disponibles.

TAYLOR TI500

SERVICE & WORKOVER RIG | TECHNICAL DATA SHEET

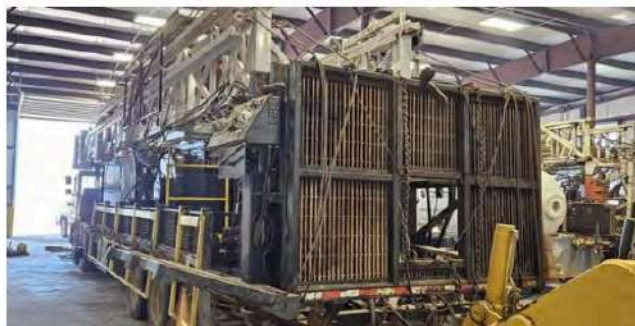

Manufacturer	Taylor Industries	Model	TI500
Year	2014	Application	Well Service / Workover / Light Drilling
Condition	Used	Engine Hours	1,330 hrs (purchase documentation)

CURRENT CAT IV STATUS

Complete inspection and recertification performed in August 2026. A new CAT IV certification plate was issued, with a stated validity period of 10 years.

Current CAT IV statement is based on owner-provided post-purchase inspection information. Add the plate/certificate number and exact dates when available.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Purchased-unit data is prioritized where it differs from the generic Taylor OEM brochure.

MAST / DERRICK

Model	104/240
Mast Height	104 ft (31.7 m)
API Rated Capacity	240,000 lb (approx. 108.9 metric tons)
Lines to Block	8 lines on purchased unit; OEM supports 4, 6 or 8
Drill Line Size	1 in.
Racking Board Height	55 ft 7 in. / 66 ft 7 in. (OEM)
Rod Basket Height	78 ft 7 in. (OEM)
Mast Raising System	2 x 3-stage double-acting raising rams; 1 x single-stage telescoping ram (OEM)
Derrick History	Replaced by Taylor late 2015 / early 2016; approx. 500 hours stated in purchase documentation

POWER SYSTEM / TRANSMISSION

Engine	Detroit Diesel Series 60
Purchased-Unit Rated Power	500 HP
OEM Brochure Reference	Detroit S-60 / Caterpillar C-15; generic brochure lists 475 HP
Transmission	Allison automatic; OEM model 4500 OFS
Gearing	6 forward / 1 reverse
Hydraulic System	50 gpm / 2,000 psi (OEM)
Electrical System	12 V; 115 A alternator; three BCI-31 batteries (OEM)

DRAWWORKS

Configuration	Double drum; disc brakes; disc assist on main drum
OEM Drawworks	TI-260 (Disc) or DD42-154 (Band); purchased unit is documented as disc-brake configuration
Single Line Pull	41,500 lb (OEM)
Main Barrel	18.75 in. x 34 in. (OEM)
Wire Line	1 in.; optional 675 ft (OEM)
Drum Clutch	18 in., 3-plate (OEM)
Main Brake System	Dual 60 in. disc for TI-260 configuration (OEM)
Sand Drum	12.75 in.; 9/16 in. line; max. 16,000 ft capacity (OEM)

CARRIER, EQUIPMENT & CONFIGURATION


OEM carrier data and equipment documented with the purchased unit.

CARRIER / TRANSPORT

Carrier	Heavy-duty 5-axle, 10 x 4 drive (OEM)
Front Axles	Tandem / steerable; purchased sheet notes double front axle
Rear Axles	Walking beam with air tag; purchased sheet notes triple rear axle
Length with Mast	63 ft 1 in. (OEM)
Overall Transport Height	14 ft 6 in. (OEM)
Estimated Rig Weight	90,140 lb (OEM)
Front Tires	445/65 R22.5 (OEM)
Rear Tires	11R22.5 (OEM)
Leveling	Four 12 in. hydraulic jacks with manual lock plus two screw-type jacks (OEM)

INCLUDED / DOCUMENTED EQUIPMENT

• Tubing board	• Blocks
• Bails	• Rod basket
• Work floor / platform	• Power tubing tongs
• Rod tongs	• Hydraulic leveling jacks
• Folding walkway	• Safety rails
• Tool trailer with gooseneck dog house	

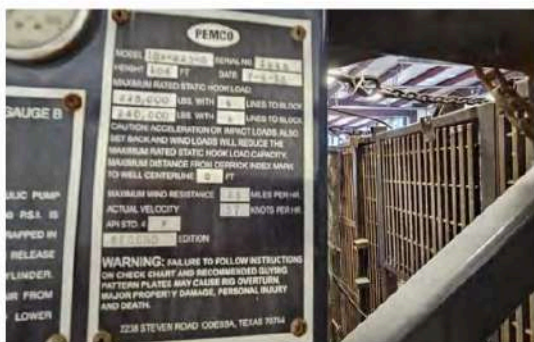

Source notes: Purchased-unit information comes from the April 10, 2026 sales/specification sheet. Generic dimensions and component ratings come from the Taylor Industries T1500 OEM brochure. Where values differ, the purchased-unit value is identified and prioritized. Final field use is subject to the current certification package, inspection records and actual equipment configuration.

9. BOMBA DE LODO W-440 (ACCESORIO WORKOVER)

DATOS GENERALES

Marca	Ellis Williams Company (EWCO)
Modelo	W-440
Tipo	Bomba de lodo triplex
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Circulación de fluido en operaciones de servicio a pozos: apoya workover, cementación, acidificación, transferencia de agua y bombeo a presión.	
NOTAS	
En agosto de 2026, el paquete de la bomba se sometió a una inspección completa posterior a la compra. La unidad fue desmontada según lo requerido para su inspección; las líneas, el extremo de fluido y los componentes asociados fueron revisados, reparados y lubricados. Después de la inspección y el servicio, la unidad quedó completamente lubricada y en excelentes condiciones de funcionamiento, como nueva	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	440 HP
Velocidad máxima de bomba	320 SPM
Tamaño de camisa instalada	4 in
Presión máxima	2169 PSI
Caudal máximo	313 GPM
Succión	6 in., brida clase 150
Descarga	3 in., brida clase 900
Carrera	6 in
Dimensiones	2.49 m x 1.22 m x 1.12 m
Peso	4,463 kg (9,840 lb)

ACCESORIOS / LÍNEAS DE DESCARGA

ÍTEM	CANTIDAD
Iron 1502 Joint — tramo "pup joint" de 10 ft, certificado y listo	20
Chiksan 2" Style 50S Hammer Union	10
Chiksan 2" Style 10 Male x Female Hammer Union	10
Chiksan 2" Style 10 Male x Male Hammer Union	10

FOTOGRAFÍAS



10. BOMBA TRIPLEX F.E.S. MZ-9 (1,000 HP)

DATOS GENERALES

Marca	F.E.S. (Oilfield Equipment)
Modelo	MZ-9
Tipo	Bomba de lodo triplex
Año fabricación bomba	05/2008
Año fabricación motor	10/2005
Ensamble / Skid	Oklahoma Rig Fabricators, LLC (EE.UU.)
Serial de la bomba	0308 A
Condición	Usado
Fabricación de la bomba	China
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Bomba de mayor capacidad (1,000 BHP) para operaciones que exigen mayor presión y caudal, como pozos multilaterales y trabajos de alta exigencia.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - BOMBA

Tipo	Triplex reciprocante, simple efecto
Potencia nominal	1,000 BHP (máximo)
Número de cilindros	3
Carrera	9 in
Velocidad máxima	130 RPM
Presión máxima	Hasta 5,000 PSI (según tamaño de liner instalado)
Caudal máximo	Depende del liner instalado (rango de referencia: 516-1,572 GPM según fabricante)
Fluid end	Acero forjado
Presión máxima	Hasta 5,000 PSI (según tamaño de liner instalado)
Peso	40,750 lb (18,484 kg)
Dimensiones	205 x 94 x 74 in (5.21 x 2.39 x 1.88 m)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MOTOR

Motor	2 x Detroit Diesel Series 60, 14.0 L, 6 cilindros turbo diésel
Potencia por motor	665 HP (496 kW) @ 2,300 RPM
Potencia total instalada	1,330 HP (992 kW)
Tipo de arranque	Eléctrico, 24V
Observación	Suficiente potencia para accionar bomba MZ-9 de 1,000 BHP. La reserva de potencia permite cubrir pérdidas del sistema de transmisión.

ACCESORIOS / DOTACIÓN INCLUIDA

- Pulsation dampener (rating 5,000 PSI)
- Bomba de carga centrífuga 5" x 6"

FOTOGRAFÍAS





OKLAHOMA RIG FABRICATORS, LLC

TYPE	MZ-9	MUD PUMP	MAX. BHP	1000HP	SERIAL	0308 A	DATE	2008-05	
GEAR RATIO	4.483:1	SPEED	130RPM	WEIGHT(lb)	40750	LxWxH(in)	205x94x74		
LINER SIZE	7	6 1/2	6 1/4	6	5 1/2	5	4 1/2	4	
PRESSURE(psi)	2639	3060	3310	3592	4274	5000	5000	5000	

LUBRICATION SPECIFICATIONS

USE EXTREME PRESSURE NON-CORROSIVE ANTI-FOAMING

GEAR LUBRICANT AS FOLLOWS

TEMP 30°F TO 155°F AGMA NO. 6 E.P

TEMP 0°F TO 80°F AGMA NO. 4 E.P

C/CASE OIL CAP. 100 GAL



11. EXCAVADORA CATERPILLAR

DATOS GENERALES

Marca	Caterpillar
Modelo	CAT 420, (Build 07A) LG, 4WD, Sin Ripper
Año	2020
Número de Serie	0H8T00425
Horas	1,003.6 hrs
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Preparación de locación, zanjas, movimiento de tierra.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Cat C3.6, turboalimentado, enfriado por posenfriador
Potencia bruta (SAE J1995)	76 kW / 102 hp
Potencia neta a 2.200 rpm (SAE J1349)	68 kW / 91 hp
Cilindrada	3,6 L (220 pulg3)
Peso operativo mínimo	7.384 kg / 16.279 lb
Peso operativo máximo	11.000 kg / 24.251 lb
Transmisión	Powershift, 4 velocidades (estándar); AutoShift de 6 vel. opcional
Tracción	4WD / AWD (estándar)
Sistema hidráulico	Centro cerrado, bomba de pistón axial de flujo variable
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm	187 L/min / 49,4 gal EE.UU./min
Presión del sistema (cargador/retro)	25.000 kPa / 3.626 lb/pulg2
Profundidad de excavación máx. (brazo estándar)	4.278 mm / 14' 0"
Alcance desde pivote de giro a nivel de suelo	5.600 mm / 18' 4"
Altura de operación máxima (retro)	5.598 mm / 18' 4"
Ancho total	2.248 mm / 7' 5"
Altura hasta techo/cabina	2.815 mm / 9' 3"
Tanque de combustible	160 L / 42,3 gal EE.UU.
Sistema hidráulico (capacidad total)	95,0 L / 25,1 gal EE.UU.
Neumáticos	Tamaño 17.5

FOTOGRAFÍAS



12. CAMIÓN DE MANTENIMIENTO - FORD F-750

DATOS GENERALES

Marca	Ford
Modelo	F-750 XL 4x2 Fuel and Lube Truck
Configuración	4x2
Tipo de vehículo	Camión de combustible y lubricantes (Fuel and Lube Truck)
Año	2011
Serial	3FRXF7FK2BV599723
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Abastecimiento de combustible/lubricante a equipos en campo.	
NOTA	
Cuenta con compartimentos de almacenamiento, sistema de dispensado, cabina sencilla y placa de identificación de materiales peligrosos (Clase 1993 - combustible diésel) en el paragolpes.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Cummins ISB 6.7L Turbo Diesel — 10 configuraciones de potencia disponibles, de 200 HP/520 lb-ft hasta 360 HP/800 lb-ft
Transmisión	Allison automática

EQUIPAMIENTO MONTADO

Compresor de aire	Incluido
Grasera (sistema de engrase)	Incluido
Tanque de diésel	Incluido
Tanque de aceite para motor	Incluido
Tanque hidráulico	68 galones
Tanque de valvulina	Incluido

FOTOGRAFÍAS



13. LUMINARIAS - TORRES DE LUZ AMIDA APT4

DATOS GENERALES

Marca	Amida
Modelo	APT4 LED8
Potencia	8 kVA / 8 kW
Año	2024
Cantidad	3 unidades
Condición	Usado
Serial - Unidad 1	1E9A1A910RR668005
Serial - Unidad 2	1E9A1A91XRR668013
Serial - Unidad 3	1E9A1A918RR668009
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Torre de iluminación LED remolcable. Iluminación de locación para trabajos nocturnos. Adecuada para iluminación temporal de obras civiles, construcción, minería, patios industriales, operaciones petroleras, mantenimiento nocturno, emergencias y eventos. El generador de 8 kW también permite disponer de capacidad eléctrica auxiliar, sujeto a la configuración y conexiones de la unidad.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Kubota D1105, diésel, 3 cilindros
Emisiones	Tier 4 / etiqueta EPA en unidades publicadas del mismo modelo
Iluminación	4 lámparas LED
Generación eléctrica	8 kVA / 8 kW
Configuración	Torre telescópica con remolque
Enganche	Tipo bola (Ball Hitch)
Peso sin carga	1,600 lb (aprox. 726 kg)
Capacidad / clasificación del eje	2,200 lb (aprox. 998 kg)
Peso sobre la lanza	203 lb (aprox. 92 kg)
Velocidad máxima de remolque	60 mph (aprox. 97 km/h)
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	
Fabricante del motor	Kubota
Familia / modelo	D1105
Tipo	Motor diésel industrial, vertical, 4 tiempos
Número de cilindros	3 cilindros en línea
Refrigeración	Por líquido / agua

Aspiración	Naturalmente aspirado
Cilindrada	1.123 L (68.53 in ³)
Diámetro x carrera	78.0 x 78.4 mm (3.07 x 3.09 in)
Sistema de combustión	Inyección diésel; la configuración exacta depende de la variante D1105 instalada
Potencia de referencia	Hasta 18.5 kW (24.8 HP) a 3,000 rpm en la versión Kubota D1105-K-E4
Torque máximo de referencia	72.4 N·m (53.4 lb-ft) a 2,200 rpm en la versión D1105-K-E4
Normativa de emisiones de referencia	EPA/CARB Tier 4 en variantes actuales D1105-K-E4
Peso seco de referencia	Aprox. 94 kg (207 lb), según configuración

FOTOGRAFÍAS



14. GENERADOR DE LUZ PLANTA 80 KVA

DATOS GENERALES

Marca	Caterpillar
Modelo	D80-4
Año	2006
Capacidad	80 kVA
Serial / VIN	CAT00C44HNCE00690
Horas	279 hrs
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Suministro eléctrico a equipos de campo, cabinas, iluminación, herramientas.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida	480V, Trifásico
Tipo de cabina	Insonorizada
Frecuencia	60 Hz
Corriente nominal	278 Amps
RPM	1.800
Factor de potencia	0.80
Certificaciones	UL & CSA Listed

FOTOGRAFÍAS



15. BATEA (SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA)

DATOS GENERALES

Marca	Orinoco
Modelo / Año	2026
Tipo	Batea plataforma
Capacidad de carga	40 toneladas
Condición	Nuevo
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Transporte de carga general, tubería, equipos pequeños.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Largo 12.90 m x Ancho 2.60 m
Piso	Acero en lámina estriada
Ejes	3 ejes de masa
Rines	13 rines de 22.5" (no incluye neumáticos)
Sistema eléctrico y de frenos	Reglamentario, con pulmones tipo 30
Patas de apoyo	Manuales de pasador

ACCESORIOS / DOTACIÓN INCLUIDA

- 1 caja de lona
- 1 caja de estacas
- 2 portamaderas
- 3 porta cauchos
- Cajuelas laterales de 3"

FOTOGRAFÍAS



16. LOWBOY (SEMIREMOLQUE)

DATOS GENERALES

Marca	Orinoco
Modelo / Año	2026
Tipo	Low Boy plano-plano, 3 ejes
Capacidad de carga	60 toneladas (carga uniformemente distribuida)
Condición	Nuevo
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Transporte de maquinaria pesada (el propio workover, excavadora, grúa).	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo útil de plataforma	14.00 m (incluyendo espacio sobre cauchos)
Ancho de plataforma	2.90 m (3.20 m con banderas laterales abiertas)
Altura de plataforma al piso	1.14 m aprox.
Piso	Madera
Cuello	Fijo
Suspensión	6 resortes tipo balancín
Ejes	3 ejes de 30,000 lbs cada uno (masa/artillado)
Rines	13 rines de masa/artillado (no incluye cauchos)

FOTOGRAFÍAS



17. CAMIÓN VOLTEO #1 - PETERBILT

DATOS GENERALES

Marca	Peterbilt
Modelo	367
Año	2015
Tipo	Dump Truck
Serial/VIN	1XPTD49X8FD266181
Odómetro	118,972 millas
Color	Rojo
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Movimiento de material a granel (arena, ripio, tierra) en la locación.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Detroit Diesel de 500 hp 12.5 litros
Transmisión	13 velocidades
Capacidad de ejes (GVWR)	46 toneladas
Capacidad de tolva (útil)	20 toneladas

FOTOGRAFÍAS



18. CAMIÓN VOLTEO #2 - INTERNATIONAL

DATOS GENERALES

Marca	International
Modelo	Workstar
Año	2012
Tipo	Dump Truck
Serial/VIN	1HTGRSJ1CJ593247
Odómetro	159,500 millas
Color	Amarillo
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre - Venezuela
FUNCIÓN	
Movimiento de material a granel (arena, ripio, tierra) en la locación.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	caterpillar C15 de 600 hp
Transmisión	transmisión de 13 velocidades
Capacidad de ejes (GVWR)	46 toneladas
Capacidad de tolva (útil)	20 toneladas

FOTOGRAFÍAS



19. ENERGYFAB 5K WP HOT OIL TRUCK

DATOS GENERALES

Marca	Western Star
Modelo	4900 SB Tri-Drive
Año	2014
Tipo	Hot Oil Truck (EnergyFab 5K WP)
Serial/VIN	5KKPALDR1EPFK9348
Odómetro	186,210 millas
Horómetro	20,483 horas
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre, Venezuela
FUNCIÓN	
Calentamiento y bombeo de fluidos (hot oil) para servicio a pozos; circulación térmica para remoción de parafinas y depósitos en líneas y equipos.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Detroit DD15, 14.8 L
Potencia	530 HP
Transmisión	Eaton Fuller 18 velocidades
Relación de eje (Ratio)	4.56
Neumáticos	11R24.5
EQUIPO DE CALENTAMIENTO (HOT OIL)	
Quemador	A propano, 7 millones BTU/Hr
Bomba Triplex	Gardner Denver TEE, 5,000 PSI (5K WP)
Bomba Centrífuga	2" x 3" x 2"
Bomba de Engranaje (Gear Pump)	3"
Tanque de almacenamiento	75 BBL
Conexiones de flujo (Flow Iron)	15', clasificación 6,000 PSI (6K WP)
Mangueras	Alta y baja presión
Panel de control	Tipo cerrado (enclosed control panel)

FOTOGRAFÍAS



20. UNIDAD FLUSHBY - FREIGHTLINER

DATOS GENERALES

Marca / Modelo (chasis)	Freightliner
Año	2015
Serial/VIN	3ALPGND10FDGK4396
Configuración de ejes	Tridem (tri-axle) en el chasis del camión
Condición	Usado
Ubicación	El Tigre, Venezuela
FUNCIÓN	
Desplazamiento y circulación de fluidos (flushby), maniobras de varillas de bombeo, control de presión y mantenimiento de pozo.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de mástil	Sencillo - Triple (Single-Tri)
Altura de mástil	58 ft
Estado del mástil	Armado / rigged up en locación
Capacidad de izaje	50,000 lb de tiro
Bomba	Triplex Gardner Denver, 3 pistones (3x5)
Tanque	Cisterna de acero inoxidable montada en chasis

FOTOGRAFÍAS

